Hgross

NVR(Network Video Recorder)
録画再生クイックマニュアル



モデル


- HG-N5104S-POE
- HG-N5108S-POE
- HG-N5216PQ-POE

目次


1. 初期設定
2. アプリ接続
3. 通常録画再生
4. 各種録画再生

H.265+
FROM 0 TO + MORE THAN A LITTLE


1. 初期設定

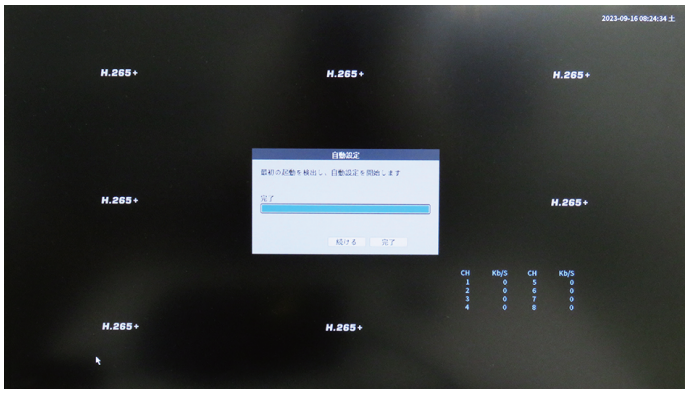


コンセントを差し込み電源を入れると自動設定が開始されます。完了を選択し、初期設定を行ってください。

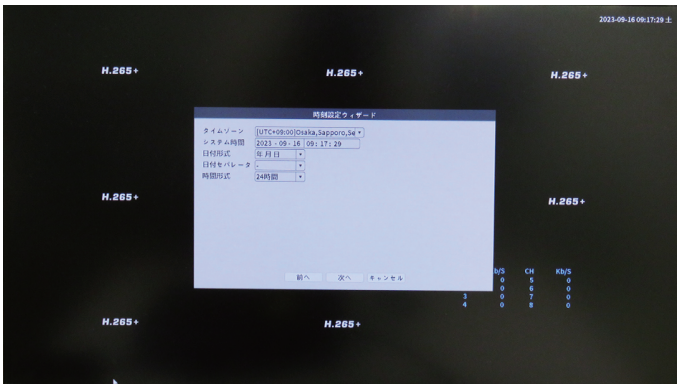


自動設定終了後、時間設定を行ってください。

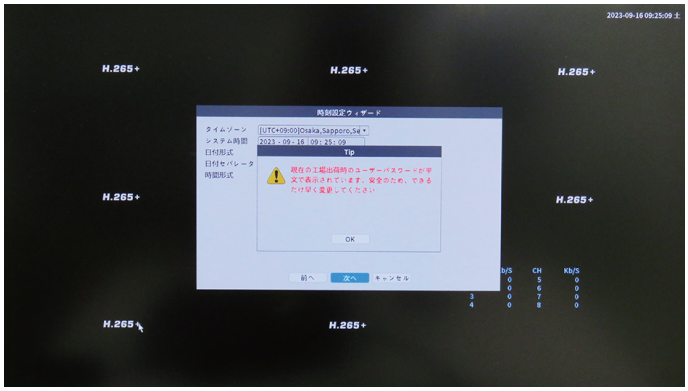


時間設定後、ユーザーパスワードの設定を求める画面が表示されます。

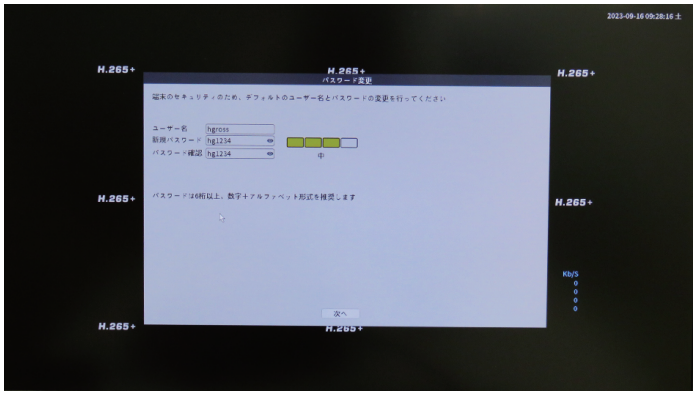


ユーザー名とパスワードを設定してください。
（画像は例）

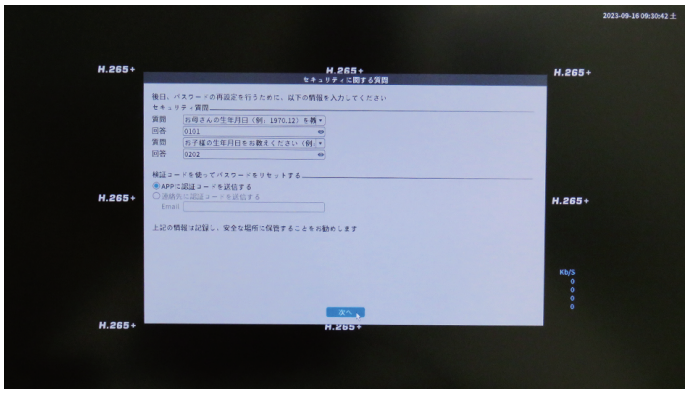


パスワード設定後、失念した際の再設定用の質問と答えを設定し、認証コードの送信方法を選択してください。

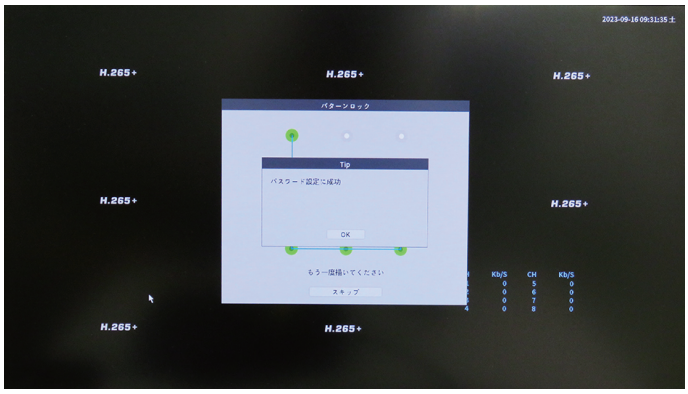


パターンロックを設定することが出来ます。
（次へでスキップ可能）

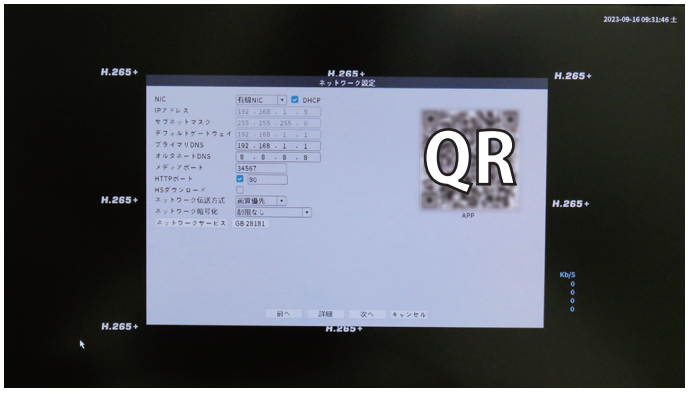


ネットワークの設定を行って下さい。QR コードを読み込むことで、スマートフォン用アプリをダウンロードすることが出来ます。

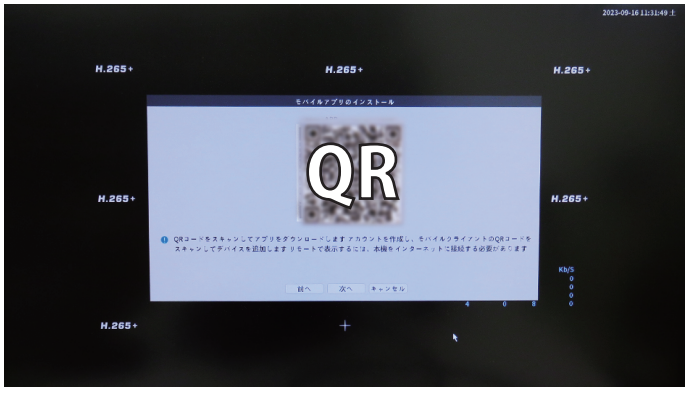

ネットワーク設定後、次へを押し出てきた QR コードをアプリ内のデバイス→ ⛶ マークで読み込むことでアプリと NVR をリンクできます。
（次へでスキップ可能）

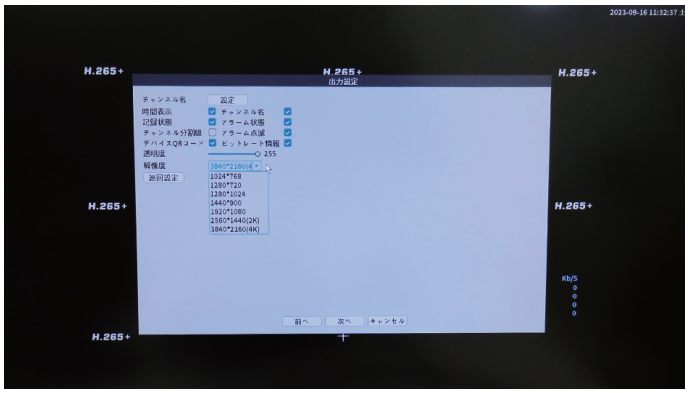

解像度等の出力設定を行って下さい。

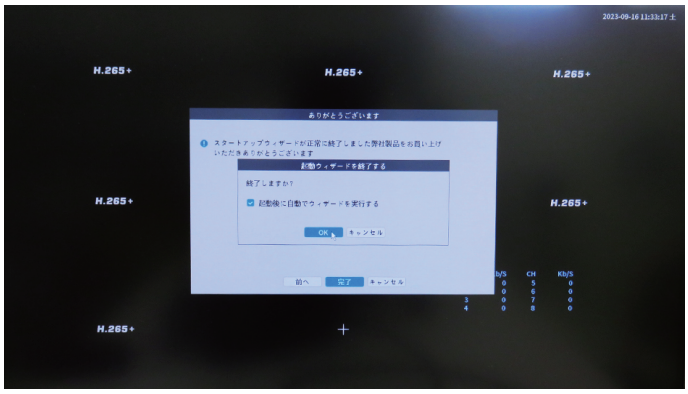

出力設定が終わればスタートアップが終了いたします。
自動ウィザードを設定することで次回立ち上げがスムーズに行えます。

2. アプリの接続方法



①
初めてのお客様はアプリを起動し、ユーザー登録を行ってください。



②
メールアドレスを入力し、認証コードを取得をタップ。
メールで届いたコードを入力して下さい。




③
ユーザーネームとパスワードをそれぞれ英文字と数字を組み合わせて設定してください。



④
登録したユーザーネームとパスワードを入力し、クラウドログインをタップ。




⑤
デバイス内の  をタップ。

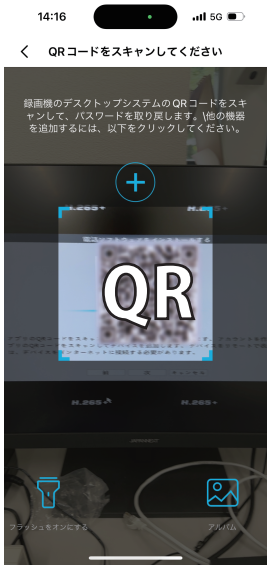


⑥
NVR の設定で表示される QR コードを読み取ることで接続が完了します。

Hgross


3. 通常録画再生

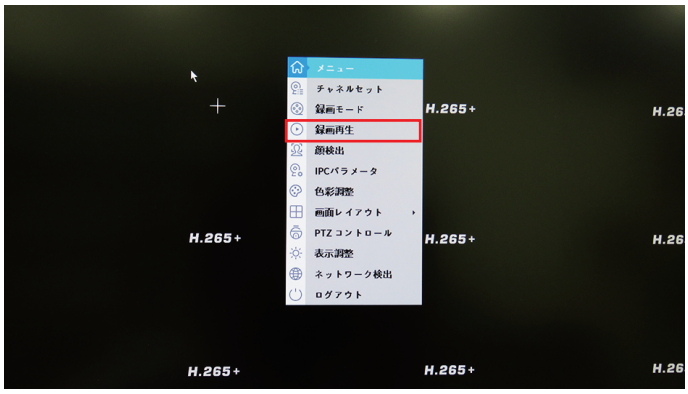


リアルタイムのモニタリング画面で右クリックをすると、メニューが表示されます。

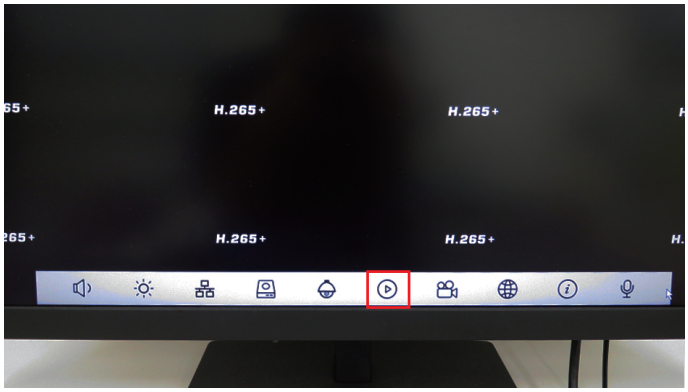

モニターの下部へカーソルを合わせても簡易メニューが表示されます。

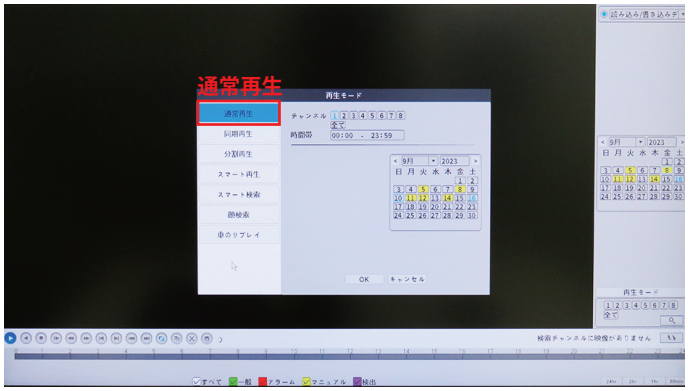


上記メニューの「録画再生」をクリックすることで左の再生画面を表示します。

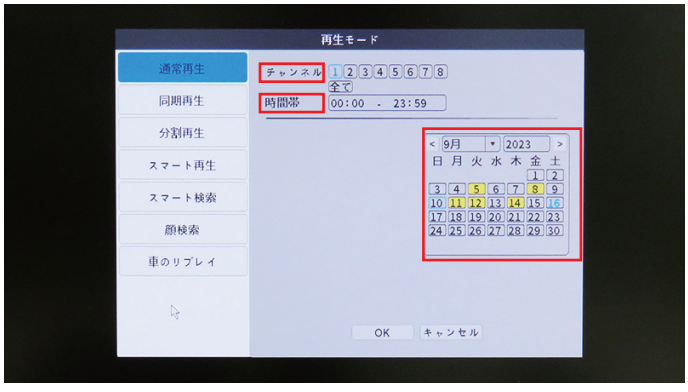

通常再生では１チャンネルと日時を指定し、録画を再生することが可能です。
録画がある日付が黄色く表示されます。




実際の通常再生画面がこちらです。下部にある緑のバーが録画データのある時間です。緑の中の赤いバーは動作や異常を検知した時間です。

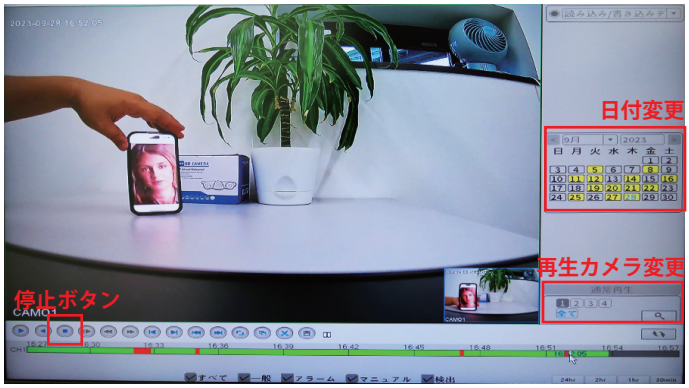

再生バーをクリックすることで指定の時間へジャンプします。
また、再生するカメラや日付を変更する場合は一度停止することで変更が可能です。


4. 各種録画再生

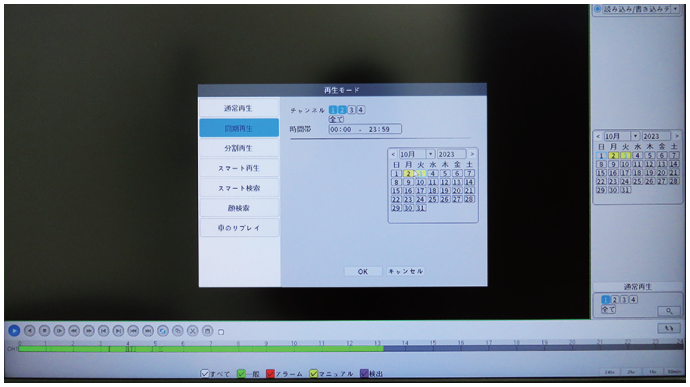

ー同期再生ー
同期再生は複数のチャンネルを同時に再生するモードです。NVR の性能、録画画素数により同時再生可能なチャンネル数が変わります。




同日同時刻の複数の録画を再生します。4CH NVR の場合 2 CH 同期再生が可能です。

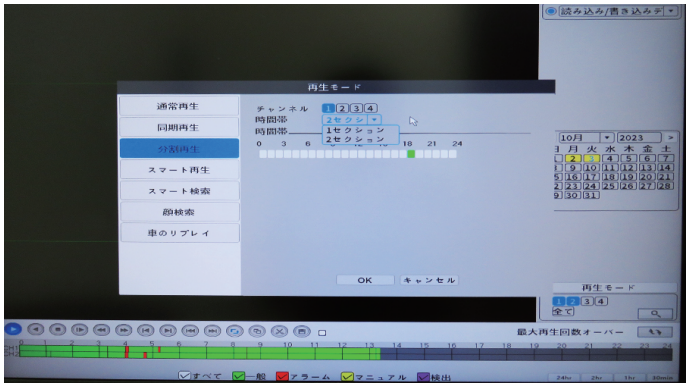

ー分割再生ー
分割再生は 1 チャンネルを複数画面で表示するモードです。チャンネルと時間を選択し、OK で次へ進み、カレンダーで確認したい日付を選択してください。




画面ごとに時間を指定することで、同一カメラの時間別の録画を見比べる事が可能です。

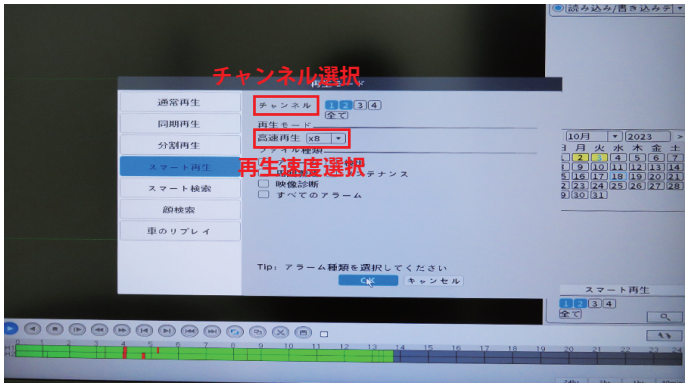

ースマート再生ー
スマート再生は複数の録画を同時に早送り再生するモードです。
NVR の性能、録画画素数により同時再生可能なチャンネル数が変わります。




チャンネルと再生速度を選択し OK で次へ進んでください。
停止することでカレンダーで日付を変更することが可能です。

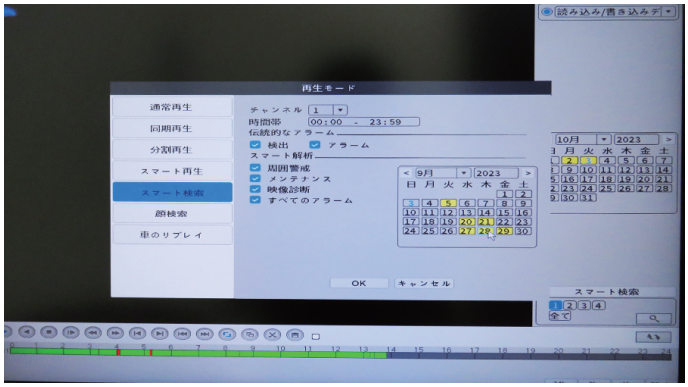

ースマート検索ー
スマート検索は動体検知や人 / 顔検知されたシーンを絞り再生するモードです。
1 チャンネルと時間 / 日付を選択し、OK で進んでください。



検知したシーンがキャプチャーで表示されます。キャプチャーはクリックすることで再生が可能です。

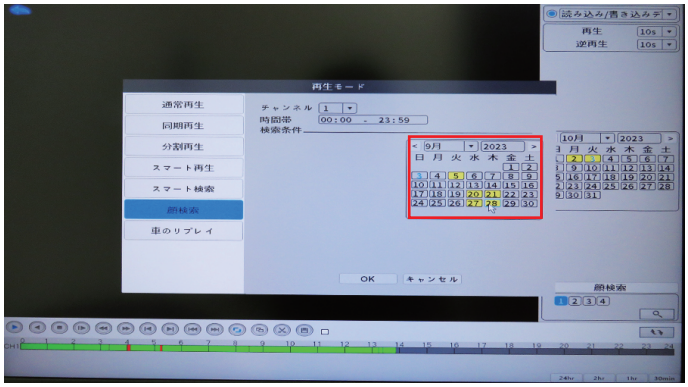

ー顔検索ー
顔検索は顔を検知したシーンに絞って再生するモードです。１チャンネルと時間 / 日付を選択し、OK で進んでください。



チャンネルを選択後、再生速度を選択し OK をクリック。その後日付を変更することが可能です。再生バーを移動してそれぞれ見たいシーンへジャンプ出来ます。



ー車のリプレイー
車のリプレイは車両を検知したシーンに絞り再生するモードです。１チャンネルを選択し、OK で進んでください。



日付を選択すると検知したシーンがキャプチャーで表示されます。キャプチャーを選択することで検知したシーンに絞った検索が可能です。